STONES COLLECTION



VUILLERMIN GUALTIERO

WWW.VUILLERMIN.COM



Carrière Pierre Courtil

PIERRE COURTIL

Nom du matériel Name of material	Pierre Courtil
Zone d'extraction Quarring location	Hameau Courtil Communes de Hône et Pont-Bozet - Vallée d' Aosta - Italie
Type de matériel Type of material	PIERRE
Composition minéralogique Myneralogical composition	GNEISS schisteuse quartzitic-feldspathique
Utilisations Prevailing applications	Constructions interne et externe - Mobiler urbain - Pierres tombales For inner and outer use - Town and funeral fittings

Caractéristiques physico-mécaniques
Physical-mechanical test
Cert. n.15/08/2007 - CE EN 1341

Absorption de l' eau à la pression atmosphérique (UNI EN 13755) Absorption of water at atmospheric pressure (UNI EN 13755)	0,20 %
Résistance à la flexion (UNI EN 12372) Flexing resistance (UNI EN 12372)	33,60 MPa
Charge de rupture (UNI EN 12372) Breaking load (UNI EN 12372)	5,5 Kn
Résistance à la flexion après des cycles de gel (UNI EN 12371) Flexing resistance after freezing (UNI EN 12371)	33,90 MPa
Charge de rupture après des cycles de gel (UNI EN 12371) Breaking load after freezing (UNI EN 12371)	5,2 Kn
Résistance à l'abrasion (UNI EN 1341) Abrasion resistance (UNI EN 1341)	18 mm
Résistance au glissement sans polissage (UNI EN 1341) Slip resistance without polishing (UNI EN 1341)	81 USRV

Autres caractéristiques physico-mécaniques
Others physical-mechanical test

Poids spécifique Specific weight	26,42 kN/m^3
Résistance à la compression Compression breaking load	332,4 MPa
Résistance à la compression après cycles gel Compression breaking load after freezing	343,2 MPa



Carrière Vert Argent

GRANIT VERT ARGENT


Nom du matériel Name of material	Granit Vert Argent
Zone d'extraction Quarring location	Settimo Vittone (TO) - Italie
Type de matériel Type of material	GRANIT
Composition minéralogique Myneralogical composition	ORTOGNEISS foliées a grain ne à jadéite et fengite
Utilisations Prevailing applications	Constructions interne et externe - Mobiler urbain - Pierres tombales For inner and outer use - Town and funeral ttings

Caractéristiques physico-mécaniques
Physical-mechanical test
Certicato n.71/08/2005 - Marchio CE EN 1341

Absorption de l' eau à la pression atmosphérique (UNI EN 13755) Absorption of water at atmospheric pressure (UNI EN 13755)	0,17 %
Résistance à la flexion (UNI EN 12372) Flexing resistance (UNI EN 12372)	32,40 MPa
Charge de rupture (UNI EN 12372) Breaking load (UNI EN 12372)	5,0 Kn
Résistance à la flexion après des cycles de gel (UNI EN 12371) Flexing resistance after freezing (UNI EN 12371)	33,70 MPa
Charge de rupture après des cycles de gel (UNI EN 12371) Breaking load after freezing (UNI EN 12371)	5,7 Kn
Résistance à l'abrasion (UNI EN 1341) Abrasion resistance (UNI EN 1341)	17 mm
Résistance au glissement sans polissage (UNI EN 1341) Slip resistance without polishing (UNI EN 1341)	90 USRV

Autres caractéristiques physico-mécaniques
Others physical-mechanical test

Poids spécique Specic weight	26,87 kN/m^3
Résistance à la compression Compression breaking load	255,7 MPa
Résistance à la compression après cycles gel Compression breaking load after freezing	212,2 MPa

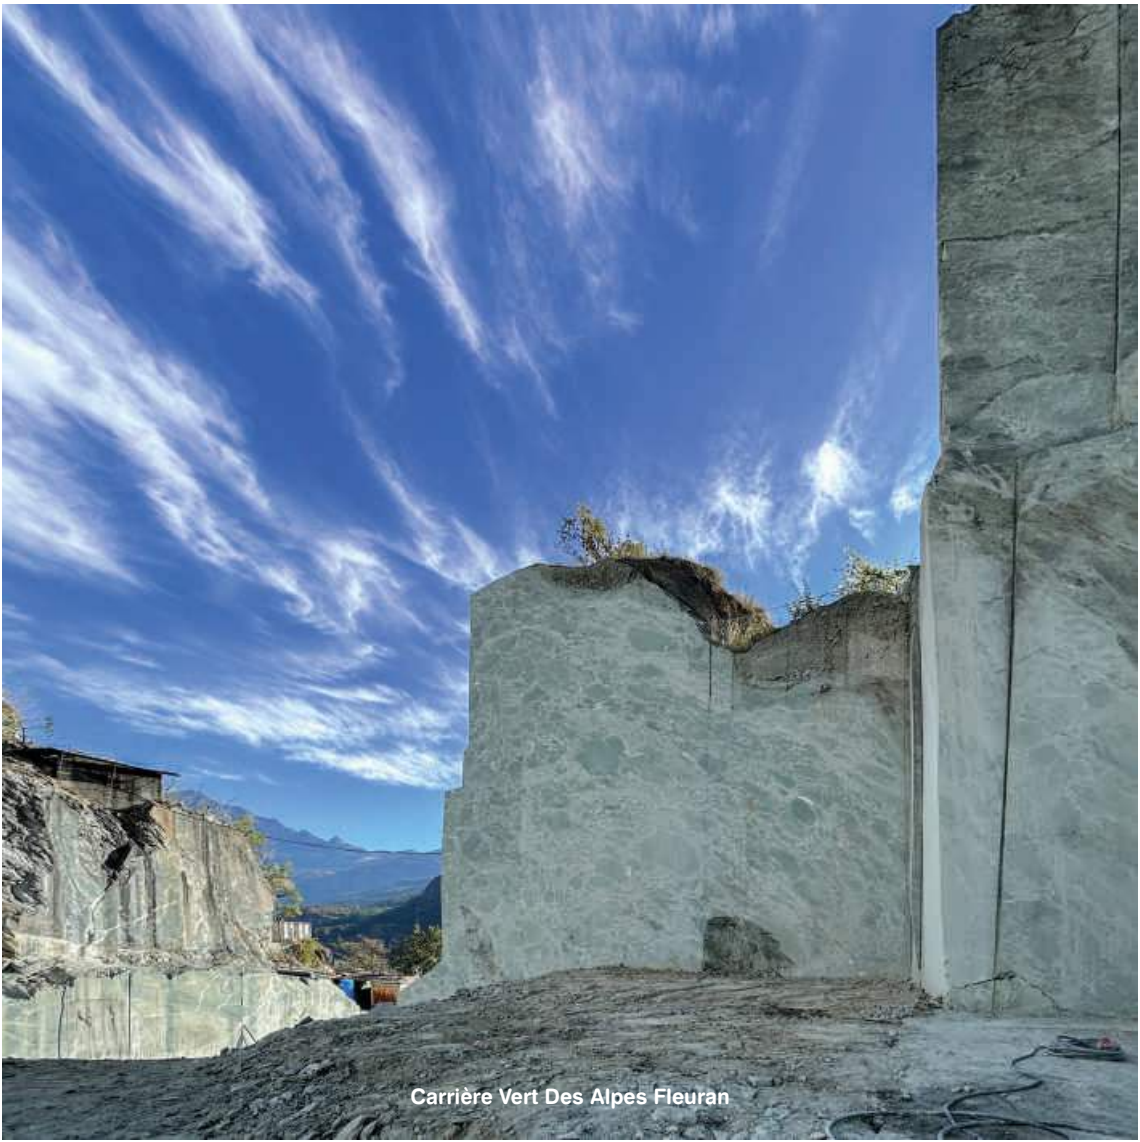

Carrière Vert Des Alpes Fleuran

VERT DES ALPES FLEURAN

Nom du matériel Name of material	Vert Des Alpes Fleuran
Zone d'extraction Quarring location	FLEURAN Communes d' Issogne - Vallée d' Aoste - Italie
Type de matériel Type of material	MARBRE
Composition minéralogique Myneralogical composition	OFICALCITE
Utilisations Prevailing applications	Constructions interne et externe - Mobiler urbain - Pierres tombales Interior and exterior - Flooring - Cladding - Furnitures

Caractéristiques physico-mécaniques
Physical-mechanical test
DOP 47 - 2022

Absorption de l' eau à la pression atmosphérique (UNI EN 13755) Absorption of water at atmospheric pressure (UNI EN 13755)	0,5 % Medio
Résistance à la flexion (UNI EN 12372) Flexing resistance (UNI EN 12372)	20,60 Mpa Medio
Charge de rupture (UNI EN 12372) Breaking load (UNI EN 12372)	4014 N (Minimo)
Résistance à la flexion après des cycles de gel (UNI EN 12371) Flexing resistance after freezing (UNI EN 12371)	19,60 Mpa Medio
Charge de rupture après des cycles de gel (UNI EN 12371) Breaking load after freezing (UNI EN 12371)	3920 N (Minimo)
Résistance à l'abrasion (UNI EN 1341) Abrasion resistance (UNI EN 1341)	20,80 mm Medio
Résistance au glissement sans polissage (UNI EN 1341) Slip resistance without polishing (UNI EN 1341)	46 SRV WET

Autres caractéristiques physico-mécaniques
Others physical-mechanical test

Poids spécifique Specific weight	2651 KG / MC
Résistance à la compression Compression breaking load	148 MPa Medio
Résistance à la compression après cycles gel Compression breaking load after freezing	129 MPa Medio


PIERRE COURTIL



GRANIT VERT ARGENT FLAMMÉ



GRANIT VERT ARGENT TEAK


BLACK DIAMOND


VERT DES ALPES FLEURAN



VERDE ALPI ANTICO



CALACATTA MACCHIA ORO



CALACATTA CALDIA



CALACATTA VAGLI



CALACATTA



BIANCO STATUARIO



PAONAZZO



BIANCO CARRARA C



BIANCO CARRARA CD



VENATINO



BARDIGLIO NUVOLATO



BARDIGLIO IMPERIALE



NERO MARQUINA



PORT LAURENT


PORTORO EXTRA


FOSSILE NERO




GRIGIO CARNICO

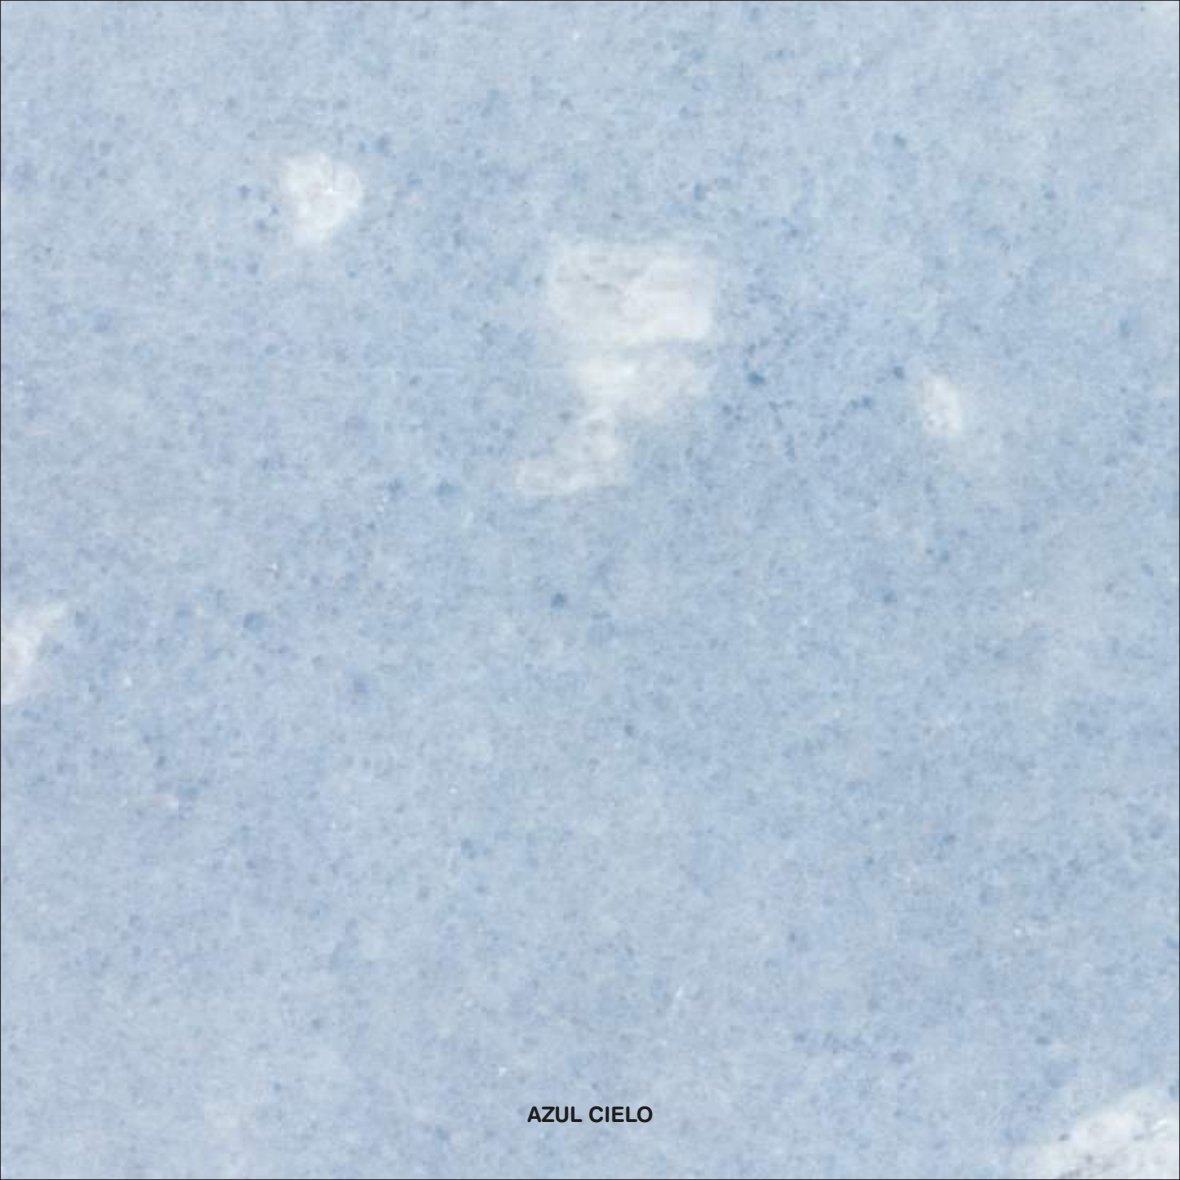


AZUL CIELO



AZUL BAHIA

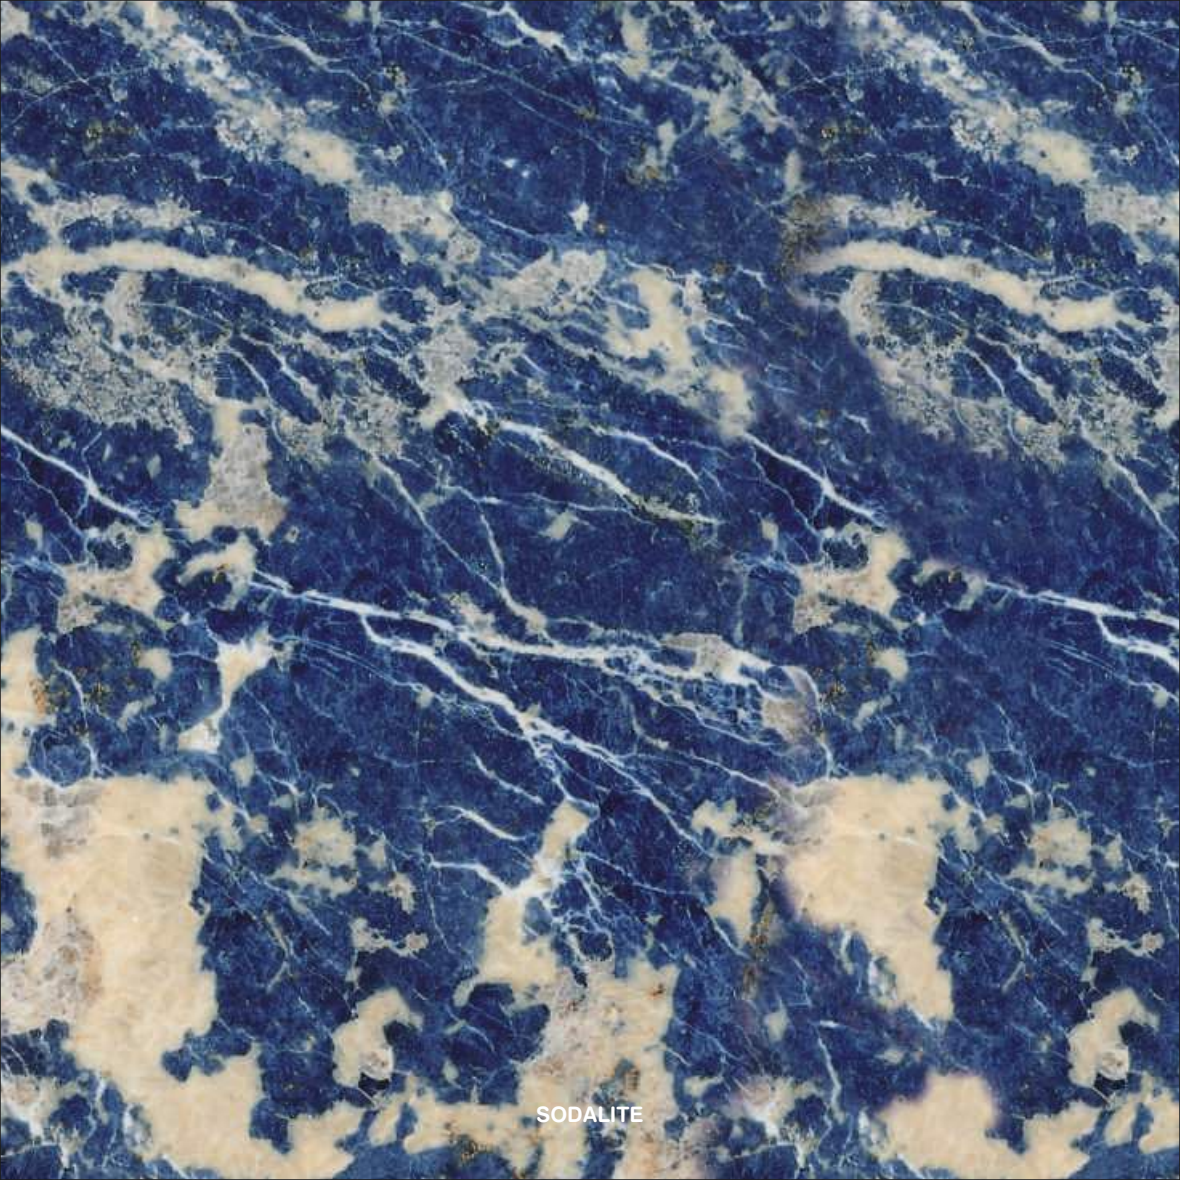
SODALITE


AZUL MACAUBAS

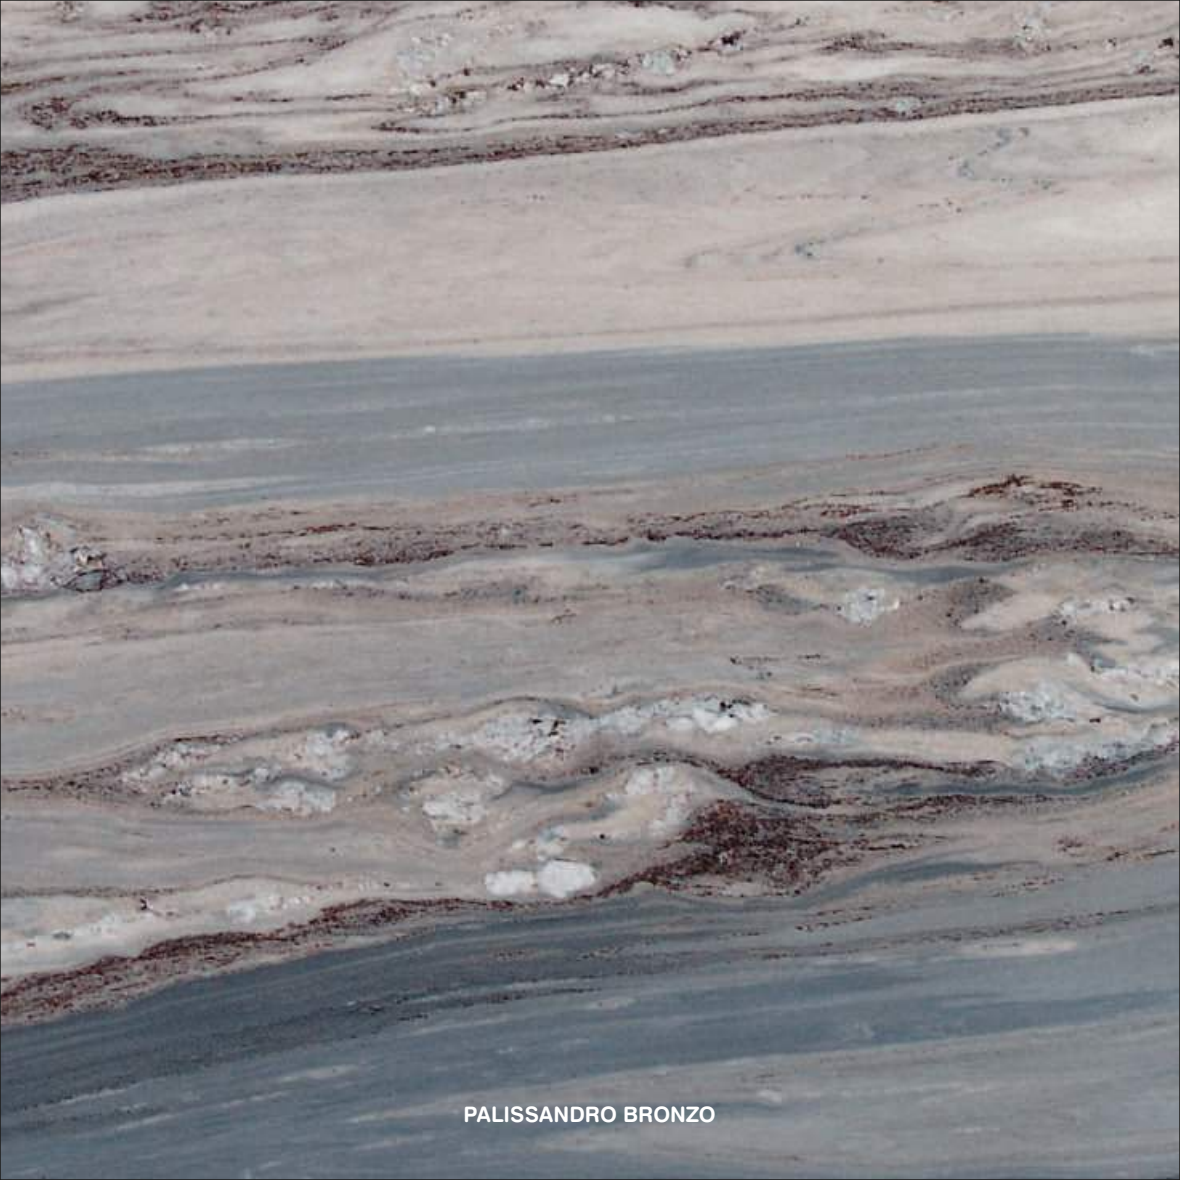


PALISSANDRO BRONZO



PALISSANDRO CLASSICO



TRAVERTINO CLASSICO

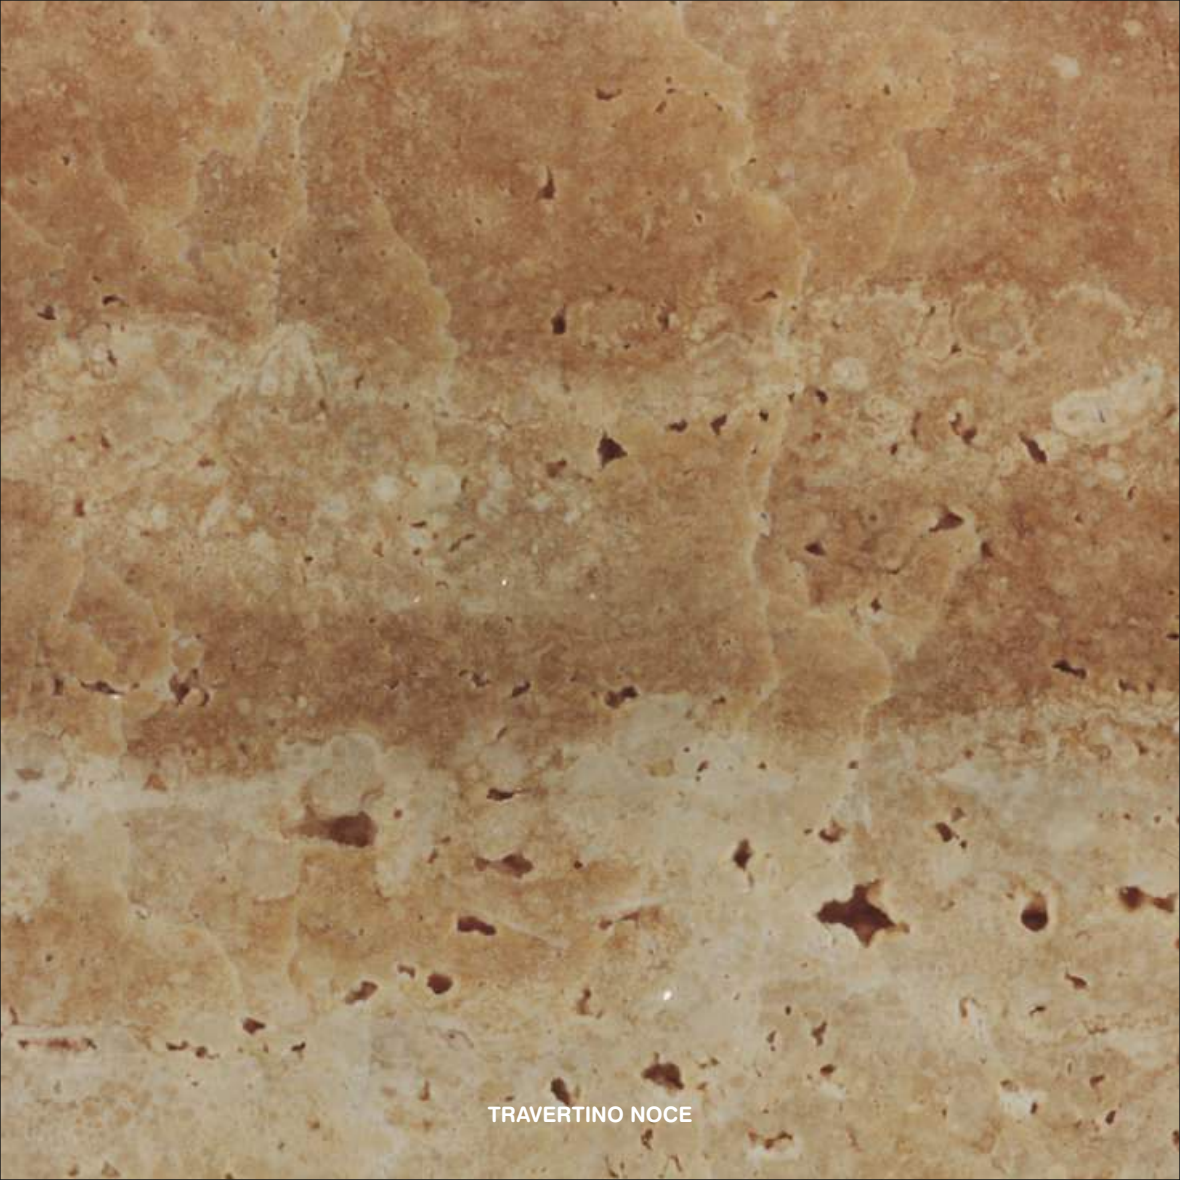
TRAVERTINO NOCE



BOTTICINO CLASSICO

CREMA MARFIL

SAINT - CROIX DE MAREUIL


PIERRE BOURGOGNE



FIOR DI BOSCO



FIOR DI PESCO CARNICO



ARABESCATO ROSSO OROBICO



ROSSO FRANCIA


ROSSO LEPANTO


ROSSO ANTICO



GIALLO SIENA



ONICE VERDE


ONICE ALABASTRO


ONICE ROSA

Près de vous.

VUILLERMIN GUALTIERO S.R.L.
Téléphone +39 0125 929060
Mobile +33 7 49 24 33 57
info@vuillermin.com

ITALIE
119A, Via Circonvallazione • 11029 • Verrès (Vallée d'Aoste)
36, Via dello Statuario • 55045 • Pietrasanta (Toscane)

FRANCE
901, Rue de la Centrale • 74190 • Passy (Haute-Savoie)
5, Rue Maccarani • 06000 • Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

